

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО МОСТИКА «FISHER» НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. ПЛОЩАДКА L=1.1m
2. ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН – 2шт
3. НИЖНИЙ КРОНШТЕЙН – 2шт
4. БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ МОСТИКА М8х30 – 10шт
5. РЕЗИНОВЫЕ EPDM ПРОКЛАДКИ – 4шт
6. САНТЕХНИЧЕСКИЙ БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВЛЕ М8х50 DIN 571 – 4шт

Монтаж:

1. Соединить между собой нижний (поз.3) и верхний (поз.2) кронштейны под необходимый угол кровли.
2. Установить собранные кронштейны на поверхность кровли и закрепить их сантехническими болтами М8х50 непосредственно к обрешетке.
3. Установить горизонтально площадку мостика (поз.1) на кронштейны.

*В случае если длина кронштейна превышает длину волны металлочерепицы, необходимо подложить компенсатор высоты, который поставляется в комплекте.

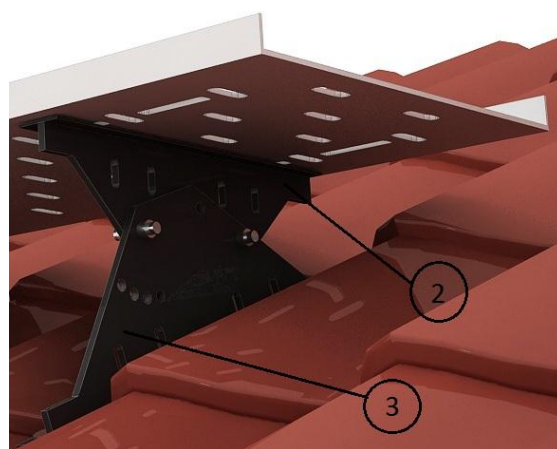

Производство:

- Ограждение кровли
- Кровельные мостики
- Снегозадержатели
- Доборные элементы кровли
- Металлические заборы
- Пожарные лестницы тип П1-1, П1-2
- Газонные ограждения
- Водосточная система
- Металлический штакетник
- Эвакуационные лестницы П2

Услуги:

- Монтаж элементов безопасности кровли
- Пожарные испытания лестниц
- Пожарные испытания ограждений
- Монтаж водосточной системы
- Доставка материалов по России
- Порошковая окраска металлоизделий

