


## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ «FISHER» L=2.0m НА ФАЛЬЦ 550MM

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. ЛЕСТНИЦА L=2.0m
2. КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ 4шт
3. СКОБА ПРИЖИМНАЯ 4шт

### Монтаж:

- 1.Соединить между собой лестницу(поз.1) и опорные кронштейны (поз.2) болтами М8х40
- 3.Установить конструкцию на кровле, посредством зажимания фальца между опорным кронштейном (поз.2) и прижимными скобами (поз.3), стягивая их болтами М8х40.

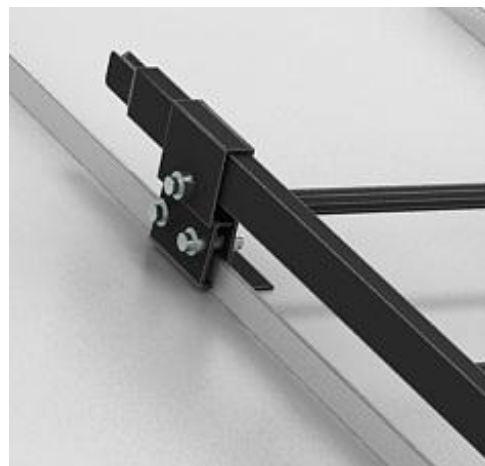

### Производство:

- Ограждение кровли
- Кровельные мостики
- Снегозадержатели
- Доборные элементы кровли
- Металлические заборы
- Пожарные лестницы тип П1-1, П1-2
- Газонные ограждения
- Водосточная система
- Металлический штакетник
- Эвакуационные лестницы П2

### Услуги:

- Монтаж элементов безопасности кровли
- Пожарные испытания лестниц
- Пожарные испытания ограждений
- Монтаж водосточной системы
- Доставка материалов по России
- Порошковая окраска металлоизделий

