


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ «FISHER» НА ФАЛЬЦ 550ММ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. СТОЙКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 30x15x1.5
2. КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ
3. СКОБА ПРИЖИМНАЯ
4. ТРУБЫ ОГРАЖДЕНИЯ D20x1.5 3.0М
5. ТРУБЫ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ D25X1.5 3.0М

Монтаж:

1. Соединить между собой вертикальные стойки(поз.1) и опорные кронштейны (поз.2) болтами М8х35
3. Установить конструкцию на кровле с шагом 1,1м., посредством зажимания фальца между опорным кронштейном (поз.2) и прижимными скобами (поз.3), стягивая их болтами М8х30.
4. Установить вертикальные опоры под нужным углом к кровле и затянуть болты.
5. Продеть трубы ограждения (поз.4) в стойки и соединить их со смежными трубами вставляя друг в друга.
6. Продеть трубы снегозадержателя (поз.5) в отверстия опорного кронштейна (поз.2).

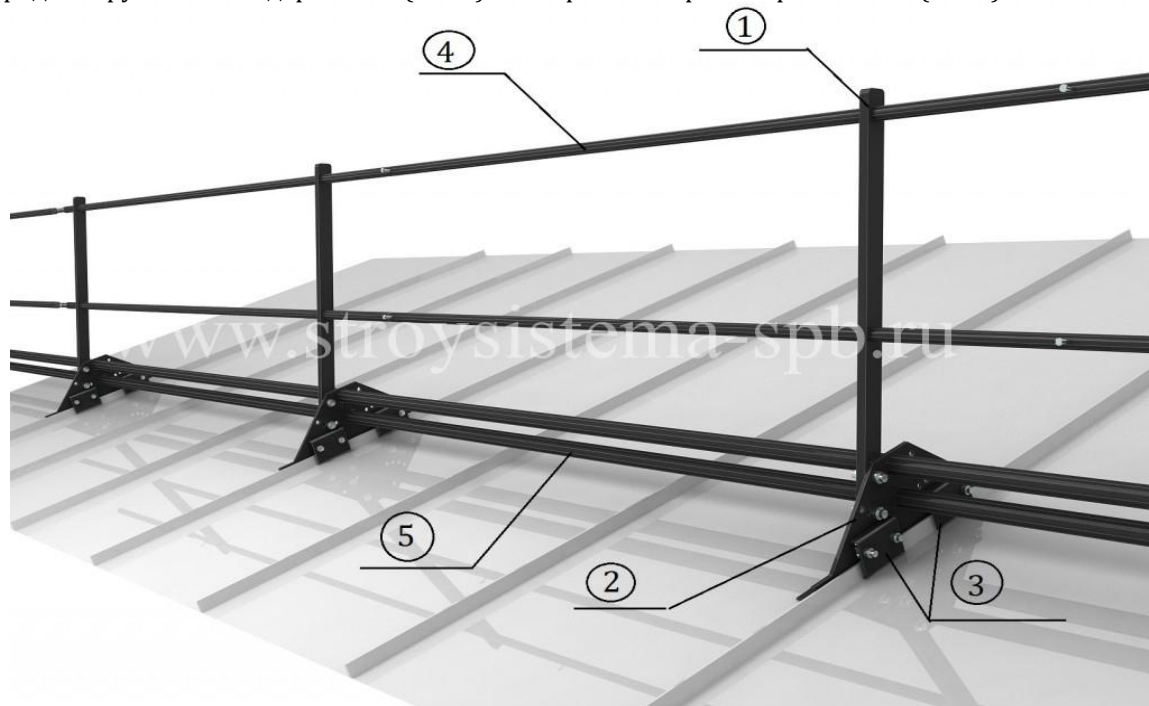

Производство:

- Ограждение кровли
- Кровельные мостики
- Снегозадержатели
- Доборные элементы кровли
- Металлические заборы
- Пожарные лестницы тип П1-1, П1-2
- Газонные ограждения
- Водосточная система
- Металлический штакетник
- Эвакуационные лестницы П2

Услуги:

- Монтаж элементов безопасности кровли
- Пожарные испытания лестниц
- Пожарные испытания ограждений
- Монтаж водосточной системы
- Доставка материалов по России
- Порошковая окраска металлоизделий

