


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ «FISHER» НА ФАЛЬЦ 550ММ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. ТРУБА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ D30X15 3.0М (овал) – 2шт.
2. ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ КРОНШТЕЙН - 3шт.
3. СКОБА ПРИЖИМНАЯ – 6шт
4. БОЛТ М8х40 – 12шт
5. ЗАГЛУШКА ПЛАСТИКОВАЯ – 4шт.

Монтаж:

1. Установить кронштейны (поз.2) на кровле с учетом ширины фальцевой картины, посредством зажимания фальца между кронштейном (поз.2) и прижимными скобами (поз.3), стягивая их болтами М8х40.
2. Продеть трубы снегозадержателя (поз.1) в отверстия кронштейна (поз.2).

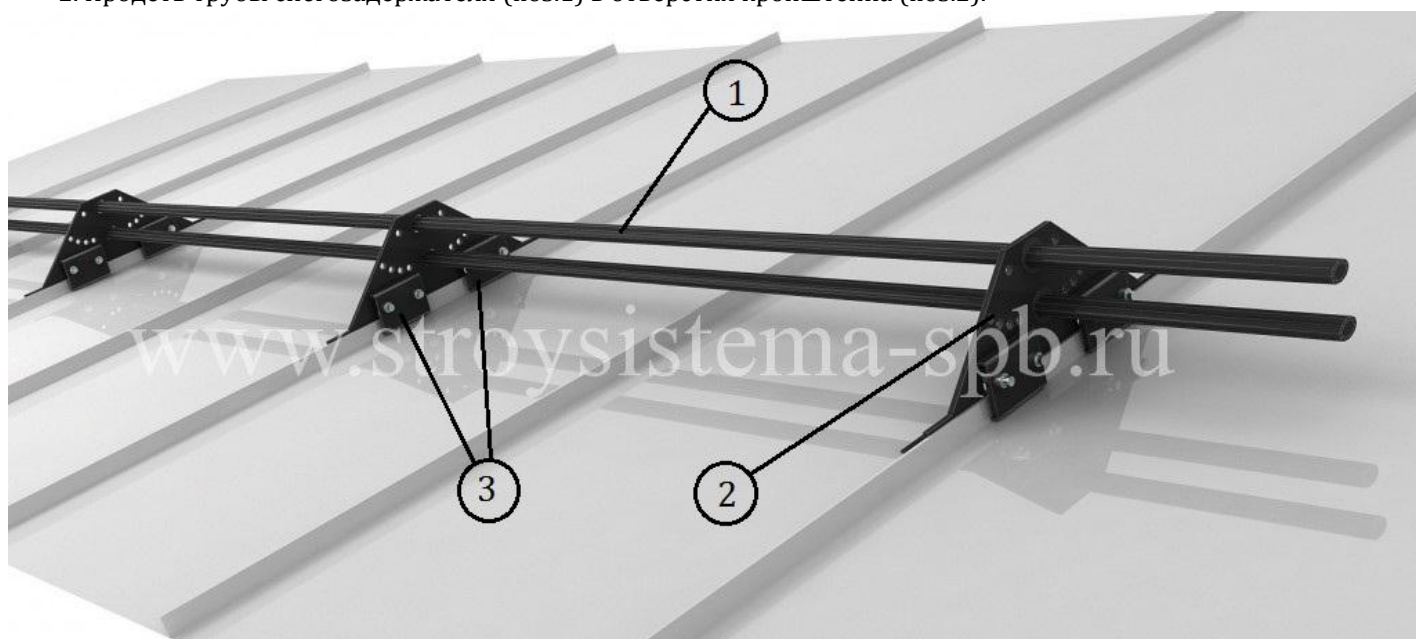

Производство:

- Ограждение кровли
- Кровельные мостики
- Снегозадержатели
- Доборные элементы кровли
- Металлические заборы
- Пожарные лестницы тип П1-1, П1-2
- Газонные ограждения
- Водосточная система
- Металлический штакетник
- Эвакуационные лестницы П2

Услуги:

- Монтаж элементов безопасности кровли
- Пожарные испытания лестниц
- Пожарные испытания ограждений
- Монтаж водосточной системы
- Доставка материалов по России
- Порошковая окраска металлоизделий

